

lunix
by airstar




airstar
Space lighting



Especificaciones

- > Inflado por helio
- > Colgado, también puede ser inflado con aire
- > Uso interior y exterior
- > Luz ajustable (halógeno)
- > Funda esféricas o elípticas


Personalización

- > Vinilo adhesivo
- > Impresión digital
- > Fundas de color, bordadas o impresas

Uso

- > Iluminación
- > Mercadeo
- > Decoración

Características fotométricas

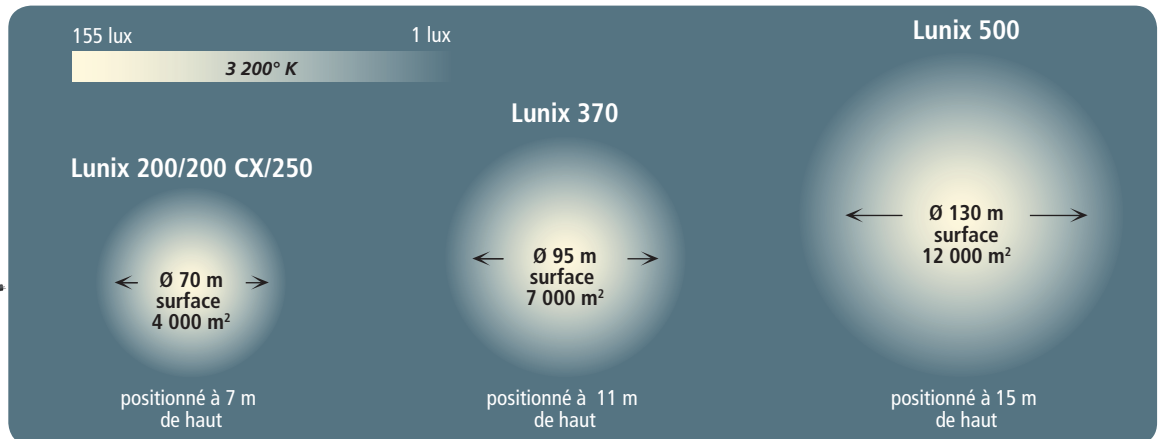

Datos técnicos

Lunix	200		200 CX		250		370		500	
Diámetro	200 cm 6'6"		210 x 255 cm 6'10" * 8'4"		250 cm 8'2"		370 cm 12'1"		500 cm 16'4"	
Volumen de helio	4.2 m ³ 148ft ³		6.5 m ³ 230ft ³		8.2 m ³ 290ft ³		26.5 m ³ 936ft ³		65.4 m ³	
Instalación	25 min		40 min		90 min		120 min			
Tipo de lámparas	Halógeno									
Voltaje disponible	230 v	120 v	230 v	120 v	230 v	120 v	230 v	120 v	230 v	
Cantidad y potencia de las lámparas (W)	4x1000	4x650	4x1000	4x650	4x1000	4x650	8x1000		8x2000	
Cantidad de toma + toma de seguridad	3						5			
Resistencia al viento	30 km/h 20mph			40 km/h 25mph						



Eco-actitud: Lunix reduce la huella de carbono de sus trabajos. Pregúntenos cómo!